





Техническая информация

с 15.02.2021

Техническая информация

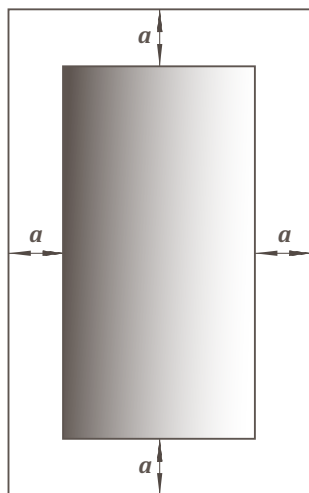Таблица размеров рамки под стекло













<i>a</i>	60	70	80	88
Наименование фрезеровки	Арка Двойная арка Имитация сборного 60 Карре Квадрат Классика Модерн 3 Модерн 7 Псевдорамка 60 Романская классика Честер	Виченца Виченца лайт Имитация сборного 70 Лидс Оксфорд Псевдорамка 70	Аверса Аверса с косичкой Бристоль Имитация сборного 80 Капри 45 Капри 45 с косичкой Капри 90 Капри 90 с косичкой Капри лайт Капри лайт с косичкой Кардифф Ливерпуль Мальта Мальта с косичкой Понца Понца с косичкой Престон Тренто Тренто с косичкой Шале Шале с косичкой Шато Шато с косичкой	Имитация сборного 88 Манчестер Псевдорамка 88

На сложных фрезеровках выборка четверти под стекло выполняется только на плите толщиной 19 мм

По умолчанию вырез под стекло делается без выборки


Техническая информация

Сечения карнизов


Карниз верхний прямой №4 	Карниз верхний прямой №5 	Карниз верхний составной №6 	
Карниз верхний прямой №7 	Карниз верхний гнутый №4, №5 	Карниз верхний гнутый №7 	
Карниз нижний №2 	Карниз нижний №3 	Карниз нижний №4 	Карниз нижний №5 

Все размеры указаны в миллиметрах

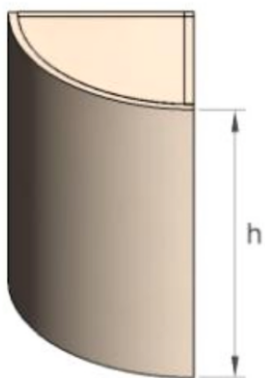
Все прямые карнизы производятся двух длин: 1000 и 2300




Выгнутый

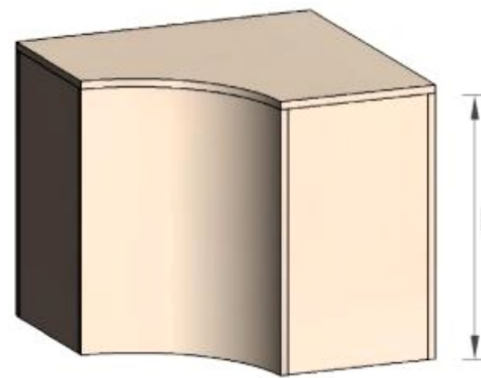

Вогнутый



Корпус		Длина хорды	Длина дуги
a	b		
284	284	400	466
284	300	411	482
300	300	422	491

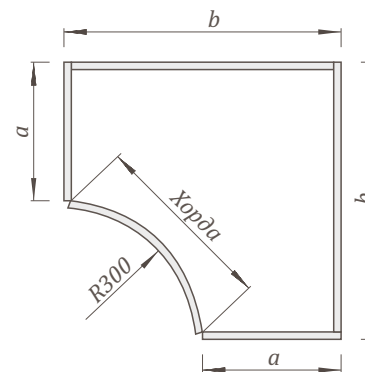

Корпус		Длина хорды	Длина дуги
a	b		
300	600	411	425
560	860	411	425
560	900	468	504

Для несимметричных фрезеровок есть понятие - правое и левое открывание, по умолчанию - правое
 Минимальная высота радиусного фасада (кроме фрезеровки Мальта) - 50
 Максимальная высота радиусного фасада (текстура пленки вертикально) - 1500